

Oferta kopuła WANDA 100m2

🔥 Oferujemy do sprzedaży moduły do budowy kopuły **WANDA 100m2** konstrukcja wykonana jest z certyfikowanego drewna świerkowego **C24** (przekrój drewna 45mm/510mm drewno certyfikowane). Wypełnienie modułów ekologicznym materiałem: wełna drzewna **STEICO 30cm** o znakomitych parametrach termoizolacyjnych $\lambda = 0,036 [W / (m * K)]$, całość pokryta jest membraną wiatroizolacyjną, w zestawie znajdują się także elementy stalowe łączące podwalinę z modułami oraz ze zwornikiem świetlika.

+ Projekt architektoniczny

zawiera wszelkie informacje potrzebne do dalszej budowy domu odnośnie użytych materiałów i technologii.

Kopuła :

średnica - 11m

wysokości - 7,2m.

Łączna powierzchnia mieszkalna - 135m2

W załączniku wizualizacja projektu wraz z wnętrzem

wizualizacja VR 360:

<https://www.facebook.com/photo/?fbid=148748123251224>

Koszt modułów

WANDA 120 000 zł netto, 23 % VAT 147 600 zł brutto

Montaż

Moduły montuje się za pomocą wkrętów ciesielskich, skręcając ze sobą elementy modułów które pasowane są na zakładkę. Waga modułów nie przekracza 300kg także do montażu zalecamy użycie HDS bądź lekkiego urządzenia dźwigowego z wyciągiem do 10m.

Wsparcie:

- doboru materiałów i technologii do wykończenia domu w stanie zamkniętym.
- polecamy firmy wykonawcze do określonych prac jak * płyta fundamentowa, *pokrycie dachowe, *tynki gliniane
-
- na poziomie architektonicznym... (wykonujemy również projekt architektoniczny indywidualny na potrzeby klienta oraz przystosowania do działki).

Co zawiera projekt domu Wanda

- Projekt architektoniczno-budowlany
- Projekt techniczny
- Bezpłatną zgodę na zmiany
- Kopię uprawnień architektów i branżystów
- Charakterystykę energetyczną (dla projektów domów)

transport

Organizujemy transport na terenie kraju jak i za granicą. Szacowany koszt transportu

- 6 zł/km

- 2 samochody tir

Powierzchnia

użytkowa:

135 m²

Pokoje (bez salonu): 4


Pomieszczenia 1
pomocnicze

Antresola 1

Łazienki + toalety: 3

Min. szer. i dł. działki: 22m x 22 m

KOPUŁA MODUŁOWA
"WANDA"

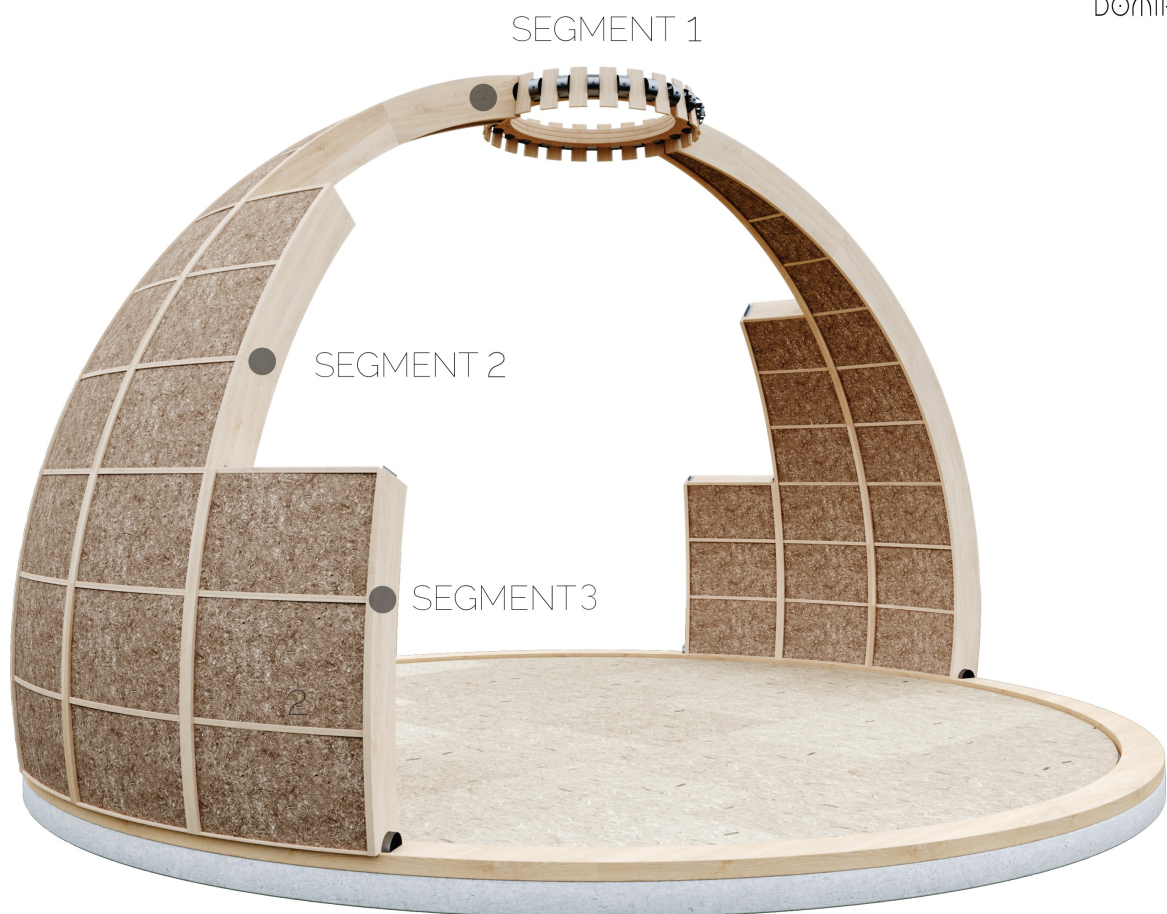

Rys. nr1. Przedstawia połączone ze sobą moduły do samodzielnego montażu



- WARSTWY - wg opisu poniżej (od zewnątrz)
- Płytki elewacyjne / dachowe / gont osikowy
 - Łaty/deskowanie
 - Pustka powietrzna/podkonstrukcja drewniana
 - Wiatroizolacja
 - Modułowa konstrukcja drewniana Domir
 - Wełna drzewna/stomiana gr.5cm
 - Hempcrete Domir gr.40cm
 - Wyprawa tynkarska

Rys. nr.2 Przedstawia warstwy wykończonego budynku kopułowego